



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số (No): DASM110823-02

Thực hiện bởi Viện Phát triển và Ứng dụng Vật liệu Âm thanh

Đơn vị yêu cầu thử nghiệm:	Công ty cổ phần Xây dựng và Nội thất Remak
Địa chỉ:	Cụm công nghiệp Lại Yên, xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội
Tên sản phẩm:	Cabin cách âm Remak® Soundbox
Mã sản phẩm:	Silence booth L2215
Mô tả sản phẩm:	Cabin cách âm khung hợp kim nhôm, kính 10mm kết hợp vách gỗ, kích thước 1536 x 2200 x 2300mm.
Nhãn hiệu:	Remak® Soundbox
Nhà sản xuất:	Công ty Cổ phần Xây dựng và Nội thất Remak
Địa chỉ nhà sản xuất:	Cụm công nghiệp Lại Yên, xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội
Thử nghiệm:	ISO 3382-2:2008: Acoustics — Measurement of room acoustic parameters — Part 2: Reverberation time in ordinary rooms
Kết quả thử nghiệm:	

THỜI GIAN VANG ÂM RT60 Ở 500 Hz : 0.84 giây


Ghi chú:

- Kết quả chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm do khách hàng cung cấp. Tên mẫu và tên khách hàng do khách hàng cung cấp.
- Khách hàng không được sao chép từng phần kết quả thử nghiệm này nếu không được sự đồng ý của PTN.
- (*) Chỉ tiêu chưa được công nhận; (**) Chỉ tiêu thử nghiệm bởi nhà thầu phụ.
- PTN cam kết bảo mật mọi thông tin liên quan đến khách hàng và mẫu gửi.
- Thời gian lưu mẫu: 07 ngày kể từ ngày trả kết quả.

TEST CERTIFICATE

Mẫu thử: Cabin cách âm Remak® Soundbox
Phương pháp lắp đặt: Đo tại hiện trường
Model: Silence booth L2215
Phương pháp thử nghiệm: BS EN ISO 3382-2:2008
Nhiệt độ phòng thí nghiệm: 29° C
Kích thước cabin : 1536 x 2200 x 2300mm
Độ ẩm tương đương: 76%
Áp suất không khí: 101 KPa
Định danh tập tin thử nghiệm: DASM110823-02

Tần số [Hz]	RT20 [s]
100	2.50
125	0.52
160	0.69
200	0.56
250	0.50
315	0.34
400	0.32
500	0.28
630	0.24
800	0.20
1000	0.17
1250	0.18
1600	0.23
2000	0.20
2500	0.21
3150	0.17
4000	0.12
5000	0.11

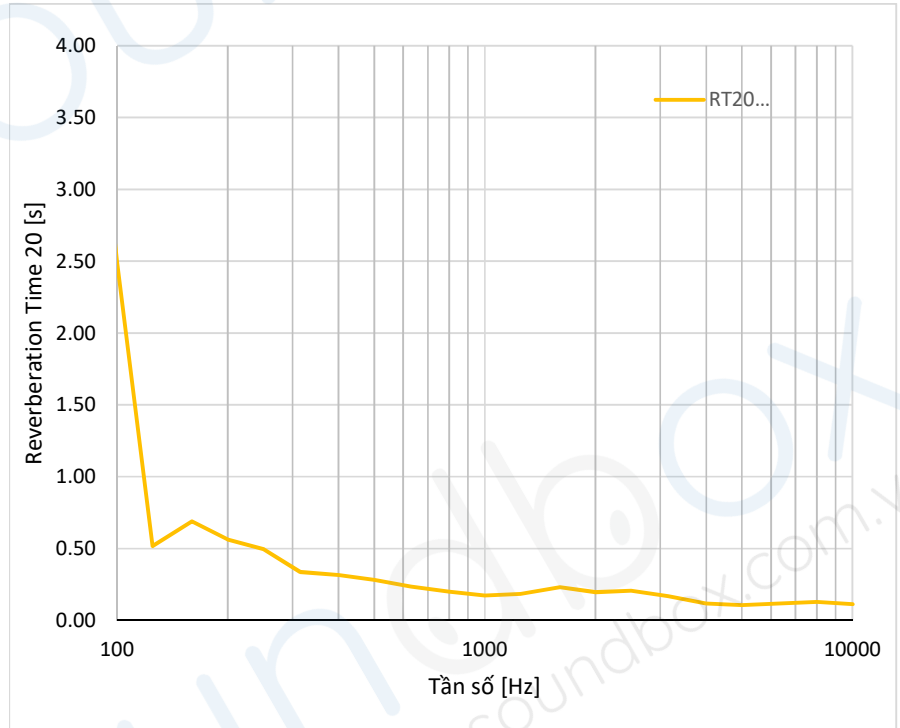

RT20 : Thời gian vang âm khi giảm 20 dB theo BS EN ISO 3382-2:2008

Hà nội, ngày 11 tháng 08 năm 2023

Thử nghiệm viên

Chu Đức Long

Kiểm tra

Vũ Việt Dũng

Xác nhận



VIỆN TRƯỞNG
Nguyễn Phương Lâm