



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số (No): DASM31072026-02

Thực hiện bởi Viện Phát Triển và Ứng Dụng Vật Liệu Âm Thanh

Đơn vị yêu cầu thử nghiệm: Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Nội Thất Remak

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Lại Yên, xã Sơn Đồng, TP Hà Nội

Tên sản phẩm: Cabin cách âm Remak® Soundbox

Mã sản phẩm: EasyPod M1013

Mô tả sản phẩm: Cabin cách âm khung gỗ kính, kích thước: 1000 x 1360 x 2320mm

Nhãn hiệu: Remak® Soundbox

Nhà sản xuất: Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Nội Thất Remak

Địa chỉ nhà sản xuất: Cụm công nghiệp Lại Yên, xã Sơn Đồng, TP Hà Nội

Thử nghiệm: ISO 3382-2:2008: Acoustics — Measurement of room acoustic parameters — Part 2: Reverberation time in ordinary rooms

Kết quả thử nghiệm:

THỜI GIAN VANG ÂM RT60 Ở 500 Hz: 0.12 giây

Ghi chú:

- Kết quả chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm do khách hàng cung cấp. Tên mẫu và tên khách hàng do khách hàng cung cấp.
- Khách hàng không được sao chép từng phần kết quả thử nghiệm này nếu không được sự đồng ý của PTN.
- (*) Chỉ tiêu chưa được công nhận; (**) Chỉ tiêu thử nghiệm bởi nhà thầu phụ.
- PTN cam kết bảo mật mọi thông tin liên quan đến khách hàng và mẫu gửi.
- Thời gian lưu mẫu: 07 ngày kể từ ngày trả kết quả.

Mẫu thử:

Phương pháp lắp đặt:

Model:

Phương pháp thử nghiệm:

Nhiệt độ thử nghiệm:

Kích thước cabin :

Độ ẩm tương đương:

Áp suất không khí:

Định danh tập tin thử nghiệm:

Cabin cách âm Remak® Soundbox

Đo tại hiện trường

EasyPod M1013

BS EN ISO 3382-2:2008


 $29 \pm 1^\circ \text{C}$

1000 x 1360 x 2320mm

 $65 \pm 2\%$ $101 \pm 1 \text{ KPa}$

DASM31072026-02

Tần số [Hz]	RT20 [s]
100	0.14
125	0.16
160	0.16
200	0.22
250	0.19
315	0.10
400	0.11
500	0.12
630	0.10
800	0.10
1000	0.09
1250	0.08
1600	0.07
2000	0.07
2500	0.06
3150	0.07
4000	0.07
5000	0.07

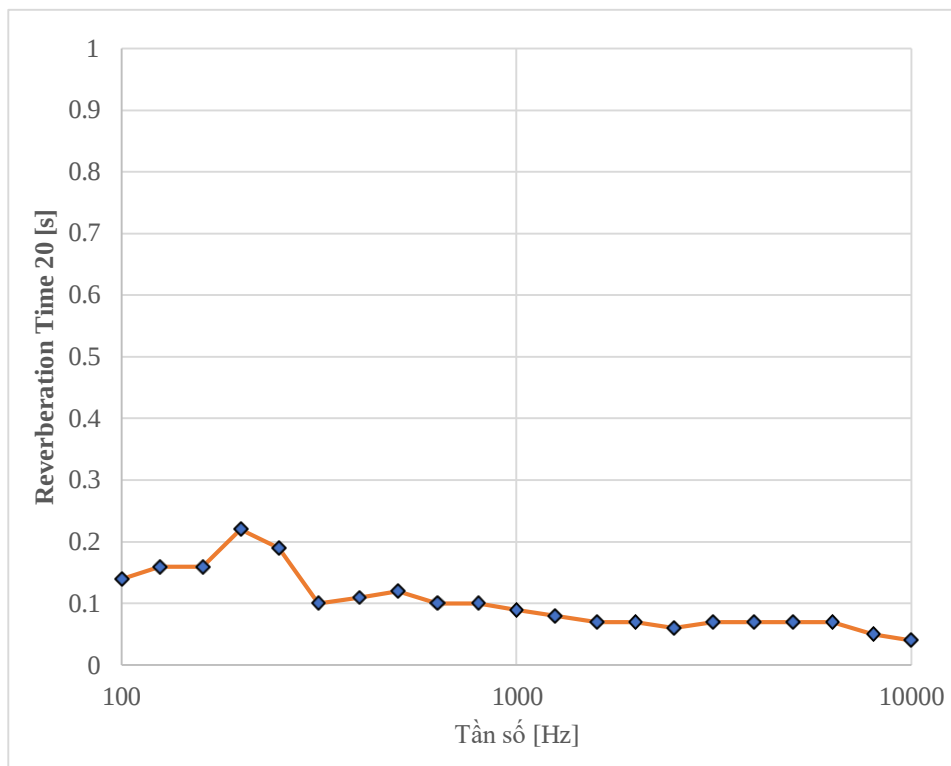

RT20: Thời gian vang âm khi giảm 20 dB theo BS EN ISO 3382-2:2008

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2026

Thử nghiệm viên

Kiểm tra

Xác nhận

Trần Ngọc Thành

Vũ Việt Dũng